




- pavimento resistente a las heladas (con espaciador FK-5-UFO)
- capa de grava triturada
- DIADEM® DiaDrain-60H UP lámina drenante rellena
- DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
- aislamiento térmico
- DIADEM® VLU-400 fieltro de protección
- membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
- capas adicionales

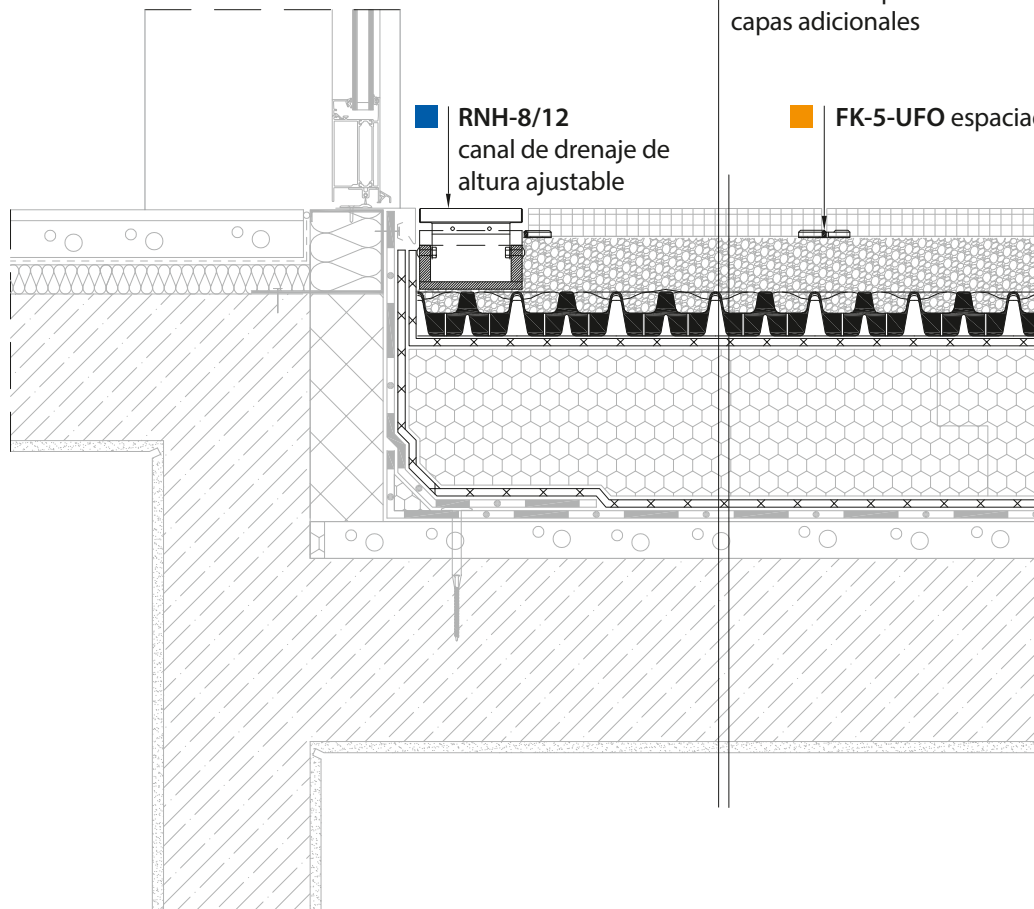

■ RNH-8/12  
canal de drenaje de  
altura ajustable

■ FK-5-UFO espaciador

0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750

terracea pavimentada, cubierta invertida

### ACCESO PUERTA DE LA TERRAZA PARA MINUSVÁLIDOS

DIADEM® producto: RNH, FK-5-UFO

fecha: 2018

sección número:  
750\_01