


baldosas de hormigón resistentes a las heladas  
 capa de asentamiento min. 4 cm  
 capa de grava triturada min. 10 cm  
 ■ DIADEM® DiaMassive-25 lámina drenante rellena  
 ■ DIADEM® VLU-500 fieltro de protección  
 membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)  
 capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)

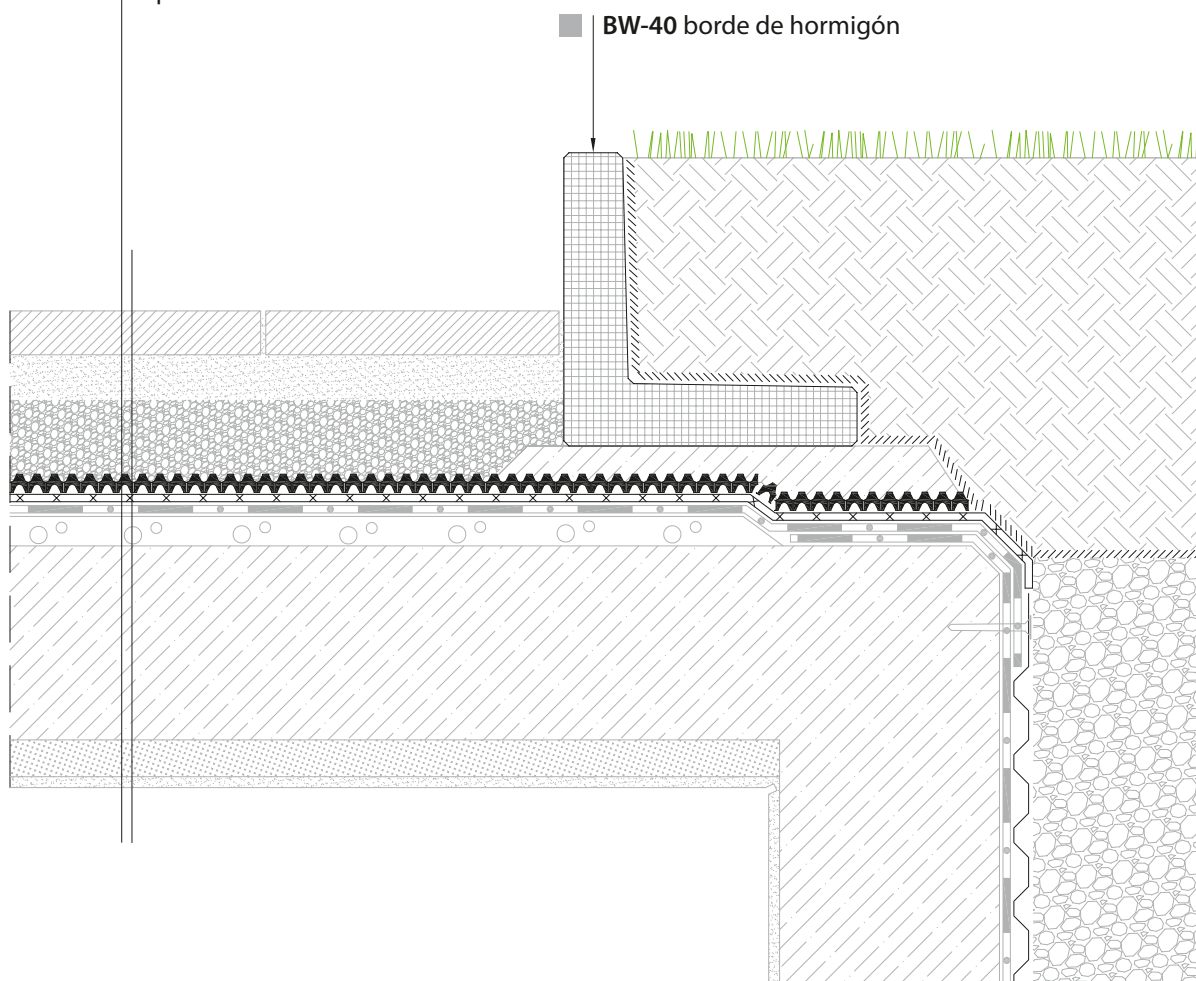

**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 1200

cubierta pavimentada para tráfico peatonal, cubierta convencional  
**ENCUENTRO CON EL JARDÍN**

DIADEM® producto: BW

fecha: 2018

sección número:  
 1200\_03