
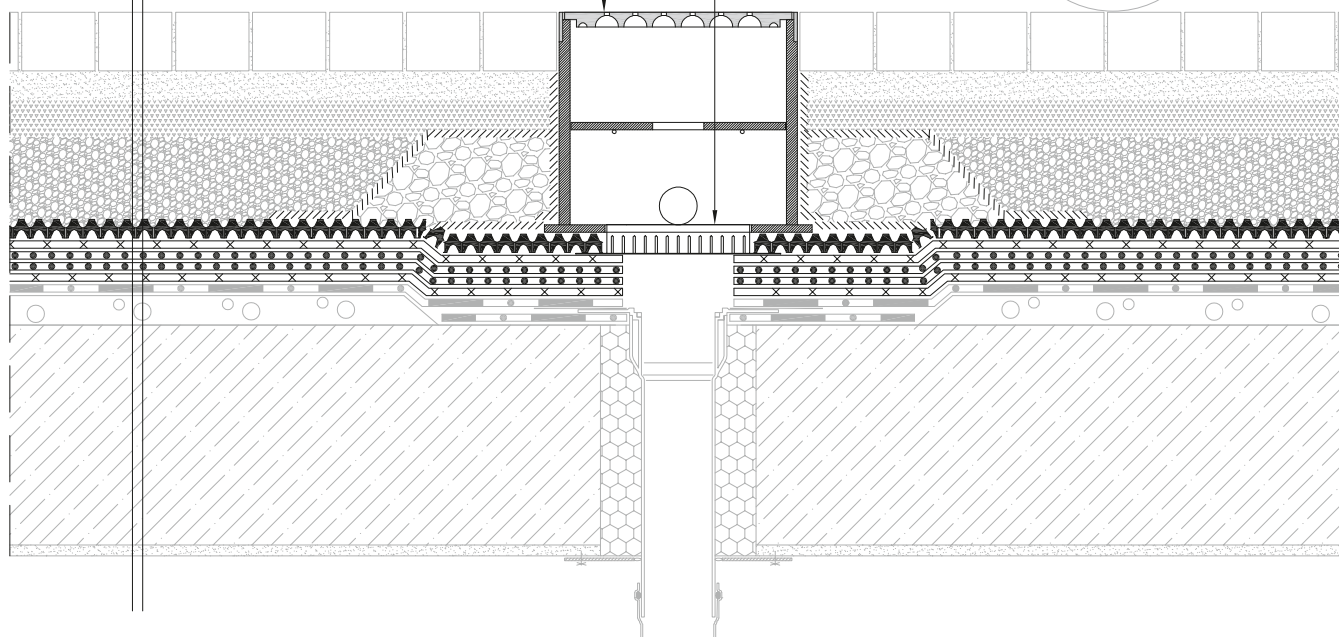


pavimento de adoquín
 capa de asentamiento min. 4 cm
 grava triturada nivelada 4-5cm
 capa de grava triturada min 10 cm

- **DIADEM® DiaMassive-25** lámina drenante rellena
 - **DIADEM® VLU-300** fieltro de protección
 - **DIADEM® GF-1000** membrana de deslizamiento en 2 capas.
 - **DIADEM® VLU-500** fieltro de protección
- membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
 capas adicionales

■ **TGS-30** caja de registro
 para tráfico rodado

■ **TRK-20-AL**
 protector de grava

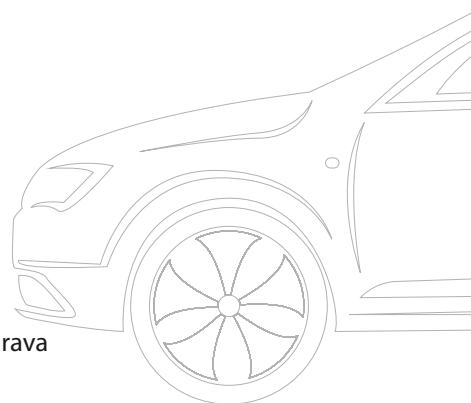

0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM® 1200

cubierta pavimentada para tráfico de vehículos ligeros
SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA

DIADEM® producto: TGS, TRK

fecha: 2018

sección número:
 1200_01