


- pavimento resistente a las heladas (con espaciadores **FK-5-UFO**)
- capa grava triturada min. 3,0 cm
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** drálamina drenante rellena
- **DIADEM® VLU-300** pfiletro de protección
- membrana impemreabilizante resistente a las raíces
- aislamiento térmico
- **DIADEM® FLW-400** capa control de vapor
- capas adicionales

■ **TRK-20-AL** protector de grava

■ **TRF-40-FF** rejilla de terraza

■ **FK-5-UFO**
espaciador

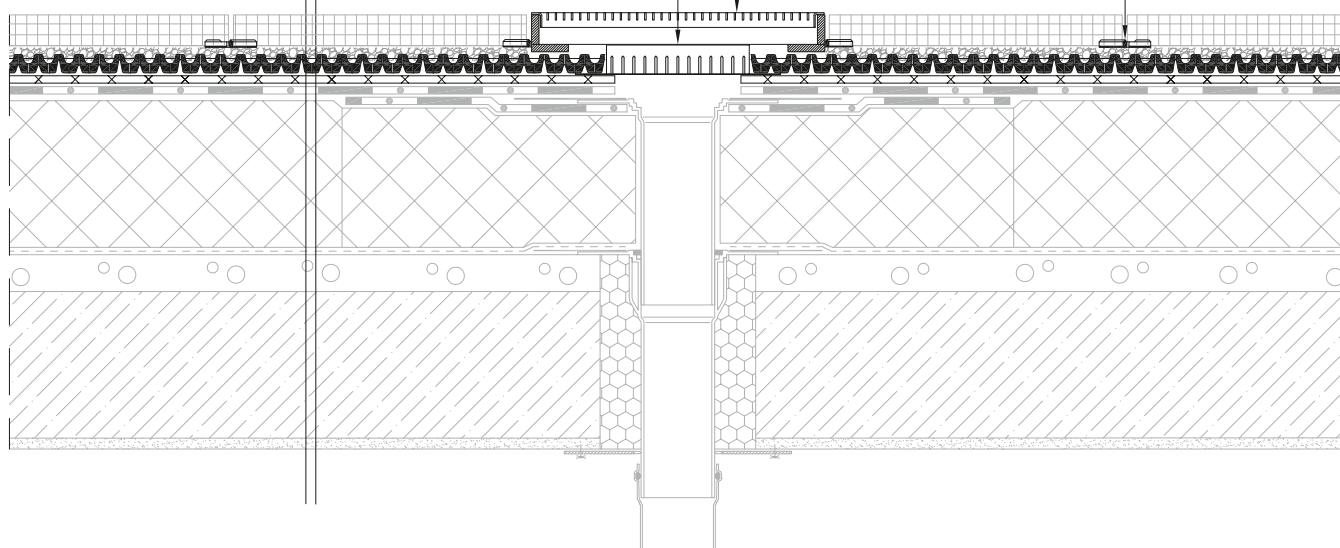

0 10 50 cm

The present drawing illustrates a possible detail version that is protected by copyright and its use is permitted only with the indication of the source. The structures should always be correctly dimensioned and conformed to the relevant specifications and regulations (structural, energetic, acoustic, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM® 350

terrace pavimentada, cubierta convencional
SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA

DIADEM® producto: TRF, TRK, FK-5-UFO

fecha: 2018

sección número:
350_06